


UTILISATION

Le PLATEAU MEDIA CONVERTER 1U est un plateau métallique 19" composé de deux zones distinctes. Une première permettant l'accueil et la fixation d'un convertisseur de média électro-optique (non fourni) ainsi qu'une partie optique permettant l'arrimage et l'épissurage d'un câble 12 FO.



Plateau MEDIA CONVERTER avec 12 cordons SC/APC

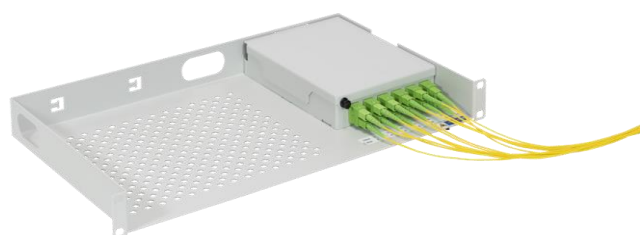

Média Converter – type RJ45 x SFP



Accès direct face avant



Déploiement rapide



Sécurisé



Gestion de fibres Indépendante

DESCRIPTION

Le PLATEAU MEDIA CONVERTER 1U est constitué de :

- 1 plateau métallique fixe décomposé en deux zones :
 - 1 zone électro-optique permettant l'accueil et la fixation d'un convertisseur de média d'une taille maximale de 40 x 250 x 300 mm (HxPxL) ;
 - 1 zone «optique» permettant l'arrimage d'un câble optique 12 FO ainsi que l'épissurage des fibres sur connectique SC/APC, elle comprend également une fente de blocage pour des câbles optiques 12 FO ainsi qu'un bandeau 12 raccords SC/APC ;
- 2 ouvertures dédiées au passage de câbles (optique, électrique).

Protection de la partie optique assurée par un capot métallique.

Meilleure dissipation thermique de la zone électro-optique grâce aux découpes en nid d'abeille.

DÉSIGNATION		UNITÉ	
Hauteur		U	1
Capacité	SC-E2000	Fibre	12
Cassette		12 épissures	1
Dimensions (HxPxL) hors-tout		mm	44 x 266 x 483 (19")
Poids ⁽¹⁾		Kg	2,5
Température d'utilisation		°C	-25 / +70
Matériau			Acier
Couleur		RAL	● 7035 (gris clair)

⁽¹⁾ A vide.